

LED Linear Light

Tragschienensystem

LED Tragschienensystem mit hoher Lichtausbeute von 130 lm/W. Die LED Module lassen sich werkzeuglos in das Tragschienensystem montieren. Einstellung von 3-Phasen individuell möglich. Über unterschiedliche Optiken kann das LED Modul als asymmetrisch oder auch breit und tief strahlend ausgewählt werden.


Das System bietet optional die Möglichkeit der Dimmung über DALI oder 1 - 10 V. Tragschienen in zwei Versionen mit 5 oder 7 Drähten verfügbar.



Technische Spezifikationen

| | |
|-----------------------------------|--|
| Material: | Aluminium/Kunststoff |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 4000 K (optional 3000 K und 6500 K) |
| Abstrahlwinkel: | 30, 60, 90, 120, Doppel 25, 25 rechts oder links |
| LED Typ: | Samsung SMD 5630 |
| Dimmbarkeit: | optional |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | Ra > 80 |
| Eingangsspannung: | 120 - 240 VAC / 50 - 60 Hz |
| Power-Faktor: | > 0,95 |
| Schutzart: | IP20 |
| Anwendungsbereich: | Innenbeleuchtung |
| Installation: | Tragschienensystem |
| Betriebstemperatur: | -20 / +45°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 10% ~ 90% |
| Zertifizierung: | CE, RoHS |
| Lebensdauer: | ca. 50.000 Stunden (L70) |
| Gewährleistung: | 5 Jahre |
| Lieferumfang: | LED Leuchte (Zubehör optional) |

Lichtverteilungskurven - Abstrahlwinkel

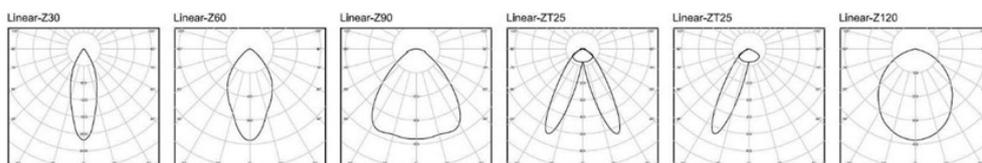

Schienen



| Art.-Nr. | Beschreibung | Maße | Gewicht |
|----------|---|-----------------------|---------|
| 30630 | 1 x 1,2 m Tragschiene / 5 x 2,5 mm ² Verkabelung | 1150 x 64,5 x 50,0 mm | 1,6 kg |
| 30631 | 2 x 1,2 m Tragschiene / 5 x 2,5 mm ² Verkabelung | 2310 x 64,5 x 50,0 mm | 3,2 kg |
| 30632 | 3 x 1,2 m Tragschiene / 5 x 2,5 mm ² Verkabelung | 3451 x 64,5 x 50,0 mm | 4,8 kg |
| 30633 | 1 x 1,5 m Tragschiene / 5 x 2,5 mm ² Verkabelung | 1437 x 64,5 x 50,0 mm | 1,7 kg |
| 30634 | 2 x 1,5 m Tragschiene / 5 x 2,5 mm ² Verkabelung | 2875 x 64,5 x 50,0 mm | 3,3 kg |
| 30635 | 3 x 1,5 m Tragschiene / 5 x 2,5 mm ² Verkabelung | 4312 x 64,5 x 50,0 mm | 5,1 kg |
| 30636 | 1 x 1,2 m Tragschiene / 7 x 2,5 mm ² Verkabelung | 1150 x 64,5 x 50,0 mm | 1,7 kg |
| 30637 | 2 x 1,2 m Tragschiene / 7 x 2,5 mm ² Verkabelung | 2310 x 64,5 x 50,0 mm | 3,3 kg |
| 30638 | 3 x 1,2 m Tragschiene / 7 x 2,5 mm ² Verkabelung | 3451 x 64,5 x 50,0 mm | 4,9 kg |
| 30639 | 1 x 1,5 m Tragschiene / 7 x 2,5 mm ² Verkabelung | 1437 x 64,5 x 50,0 mm | 1,8 kg |
| 30640 | 2 x 1,5 m Tragschiene / 7 x 2,5 mm ² Verkabelung | 2875 x 64,5 x 50,0 mm | 3,4 kg |
| 30641 | 3 x 1,5 m Tragschiene / 7 x 2,5 mm ² Verkabelung | 4312 x 64,5 x 50,0 mm | 5,2 kg |

LED Leuchten



| Art.-Nr. | Beschreibung | Nennleistung einstellbar | Dimmbar | Lumen ca. | Länge |
|----------|------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|---------|
| 30643 | LED Modul 30° | 48W (45W/42W/40W/38W/35W/32W/30W) | 0 - 10 V | 5520 lm | 1150 mm |
| 30644 | LED Modul 60° | 48W (45W/42W/40W/38W/35W/32W/30W) | 0 - 10 V | 5520 lm | 1150 mm |
| 30645 | LED Modul 90° | 48W (45W/42W/40W/38W/35W/32W/30W) | 0 - 10 V | 5520 lm | 1150 mm |
| 30646 | LED Modul Doppel 25° | 48W (45W/42W/40W/38W/35W/32W/30W) | DALI | 5520 lm | 1150 mm |
| 30647 | LED Modul 25° L oder R | 48W (45W/42W/40W/38W/35W/32W/30W) | DALI | 5520 lm | 1150 mm |
| 30648 | LED Modul 120° | 48W (45W/42W/40W/38W/35W/32W/30W) | DALI | 5520 lm | 1150 mm |
| 30649 | LED Modul 30° | 72W (66W/62W/58W/54W/50W/46W/42W) | 0 - 10 V | 8280 lm | 1437 mm |
| 30650 | LED Modul 60° | 72W (66W/62W/58W/54W/50W/46W/42W) | 0 - 10 V | 8280 lm | 1437 mm |
| 30651 | LED Modul 90° | 72W (66W/62W/58W/54W/50W/46W/42W) | 0 - 10 V | 8280 lm | 1437 mm |
| 30661 | LED Modul 60° | 72W (66W/62W/58W/54W/50W/46W/42W) | DALI | 8280 lm | 1437 mm |
| 30652 | LED Modul Doppel 25° | 72W (66W/62W/58W/54W/50W/46W/42W) | DALI | 8280 lm | 1437 mm |
| 30653 | LED Modul 25° L oder R | 72W (66W/62W/58W/54W/50W/46W/42W) | DALI | 8280 lm | 1437 mm |
| 30654 | LED Modul 120° | 72W (66W/62W/58W/54W/50W/46W/42W) | DALI | 8280 lm | 1437 mm |

Blindabdeckungen



| Art.-Nr. | Beschreibung | Länge |
|----------|---------------------------------|---------|
| 30655 | Blindabdeckung Kunststoff, weiß | 1150 mm |
| 30656 | Blindabdeckung Kunststoff, weiß | 1437 mm |
| 30657 | Blindabdeckung Aluminium, weiß | 1150 mm |
| 30658 | Blindabdeckung Aluminium, weiß | 1437 mm |

Zubehör

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|---|
| 30659 | Anschluss für zwei Kabeleingänge, weiß |
| 30660 | Adapter für Stromschienenstrahler, weiß |
| 30662 | Sensor Modul, weiß |
| 30664 | Spotlight Module, weiß |
| 30642 | Endkappe, Kunststoff, weiß |
| 30665 | Kabelschutztülle, schwarz |



| Art.-Nr. | Beschreibung | Gewicht |
|----------|---|---------|
| 30667 | L-Stück Anschluss 5 Drähte, Zuleitung 2,5 mm ² | 1,5 kg |
| 30668 | L-Stück Anschluss 7 Drähte, Zuleitung 2,5 mm ² | 1,6 kg |
| 30669 | T-Stück Anschluss 5 Drähte, Zuleitung 2,5 mm ² | 2,6 kg |
| 30670 | T-Stück Anschluss 7 Drähte, Zuleitung 2,5 mm ² | 2,7 kg |
| 30671 | X-Stück Anschluss 5 Drähte, Zuleitung 2,5 mm ² | 3,1 kg |
| 30672 | X-Stück Anschluss 7 Drähte, Zuleitung 2,5 mm ² | 3,2 kg |



Befestigungssätze

| Art.-Nr. | Beschreibung | |
|----------|--------------------------|--|
| 30673 | Deckenbefestigungssatz | Halter aus Edelstahl, Dicke: 0,5 mm, 20 g |
| 30674 | Stahlseil Abhängungssatz | Halter aus Edelstahl, L: 200 cm, Kabeldurchmesser 1,5 mm |
| 30675 | Kettenabhängungssatz | Halter aus Edelstahl, L: 200 cm, Kabeldurchmesser 2,5 mm |

